

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НИЗОВОЛЬТНЫХ (24В) ТЕКСТИЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ™ NOVOTECH

Арт. 135254 - 135262; 135265 Коллекция SHINO

Уникальная низковольтная (24В) трековая система **EASY** от NOVOTECH™ представляет собой инновационное и современное решение в области освещения, сочетающее классический алюминиевый шинопровод с текстильным.

Текстильный шинопровод шириной 15 мм изготовлен из хлопка, который не проводит электрический ток, предотвращая короткие замыкания между алюминиевыми жилами. Сложное вплетение алюминиевых жил выполняется на специализированном оборудовании, что позволяет устанавливать светильники с обеих сторон текстильного шинопровода (лицевой и тыльной).

Эта система идеальна для помещений с нестандартной планировкой и сложными архитектурными формами. Ее можно легко адаптировать под любые дизайнерские задумки, обеспечивая равномерное и эффективное освещение. Уникальный метод позволяет одновременно освещать рабочую поверхность стола и создавать отраженный свет на потолке.

Текстильный шинопровод отличается высокой гибкостью, что дает возможность создавать разнообразные изгибы и переходы с помощью дополнительных аксессуаров и крепежей. Это делает его идеальным выбором для создания уникальных световых конструкций в офисах, жилых помещениях и коммерческих объектах. Система EASY от NOVOTECH™ предлагает сочетание безопасности, эстетики и функциональности, обеспечивая надежное и стильное освещение для любого интерьера.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации шинопровода гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:



- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»-127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления



24В

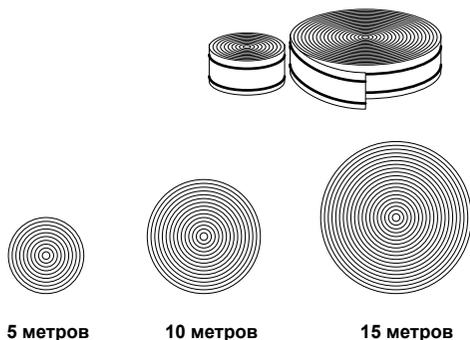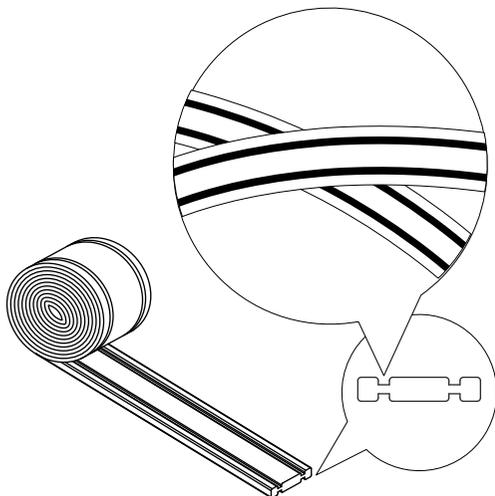


5 метров

10 метров


15 метров

EAC


Монтаж текстильного шинопровода и ультратонкого шинопровода EASY.

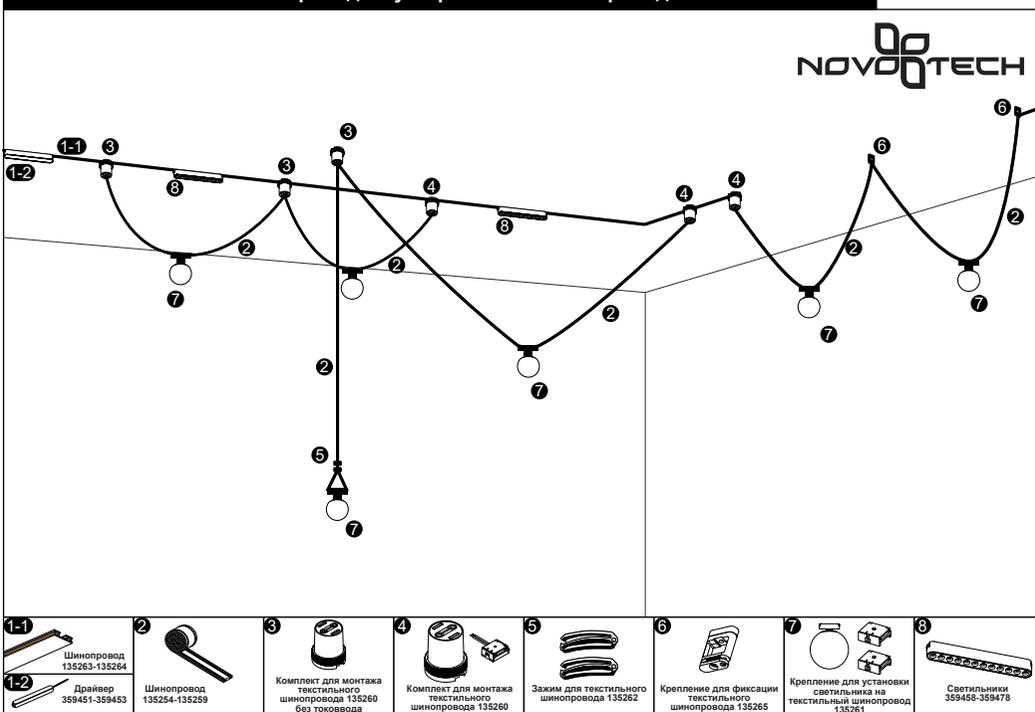


Монтаж текстильного шинопровода EASY.

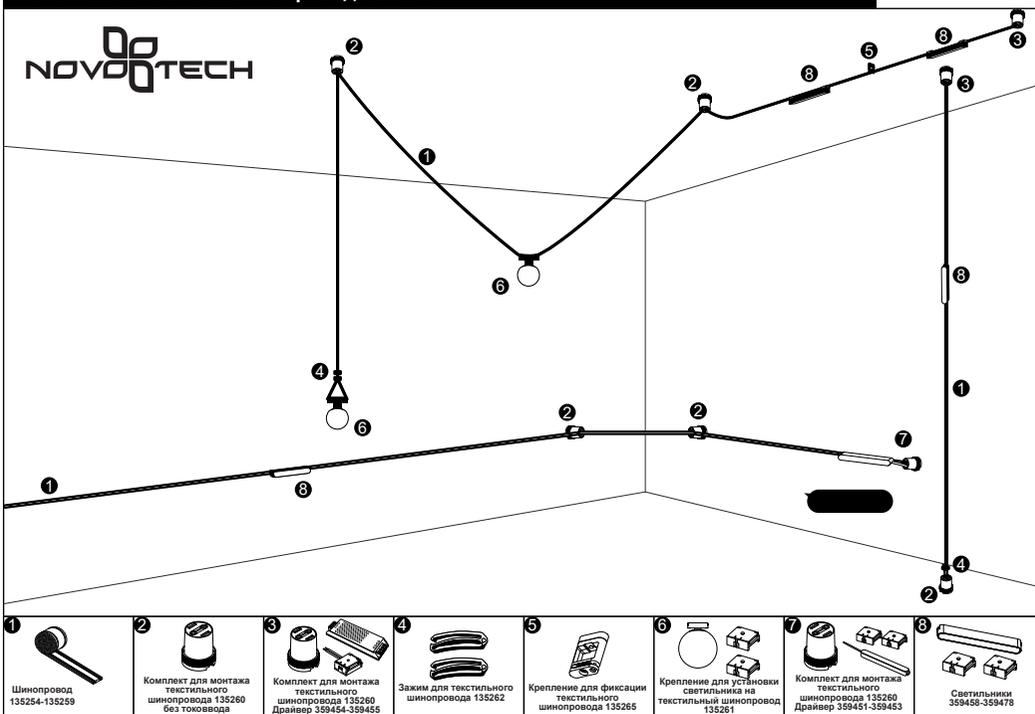


Подключение токопровода



Комплектация:
- Токопровод
- Винт

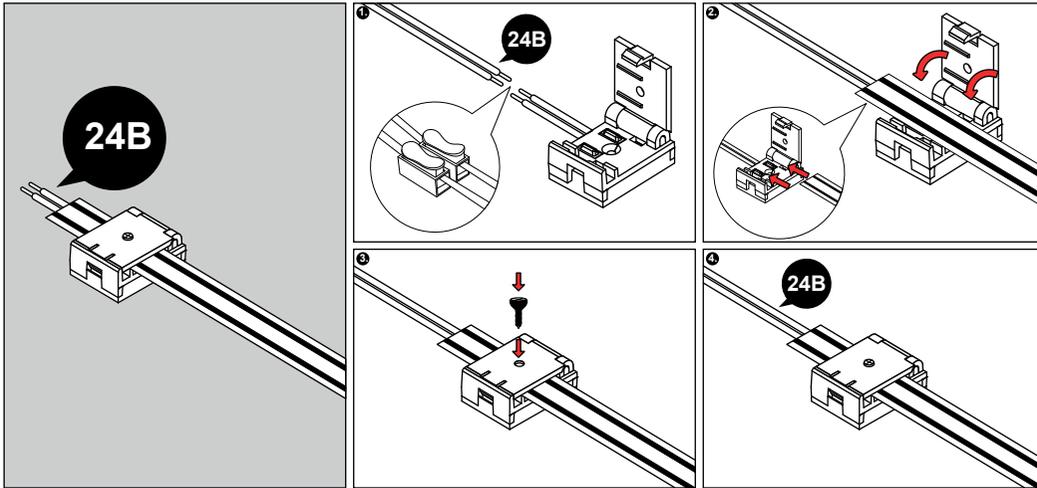

Монтаж накладной чаши для фиксации текстильного шинпровода к любой поверхности




Комплектация:
- Кольцо – 1шт
- Чаша – 1шт
- База – 1шт
- Внутреннее крепление для тканевого трека
- Винты M4*22 – 2шт, M4*16 – 2шт, M4*8 – 2шт


Драйвер 24В

Входное напряжение 220В



Выходное напряжение 24В

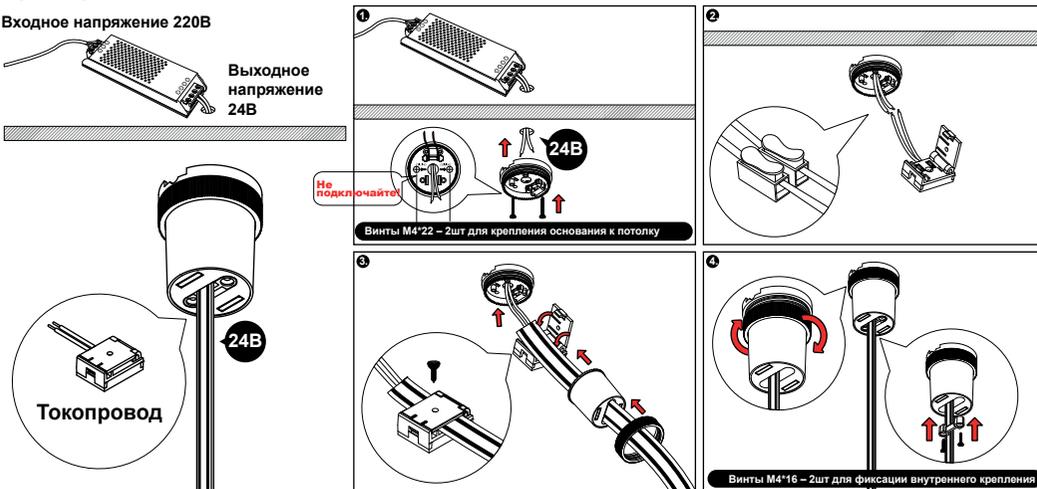


Монтаж накладной чаши для фиксации текстильного шинпровода к алюминиевому шинпроводу




Комплектация:
- Кольцо – 1шт
- Чаша – 1шт
- База – 1шт
- Внутреннее крепление для тканевого трека
- Винты M4*22 – 2шт, M4*16 – 2шт, M4*8 – 2шт

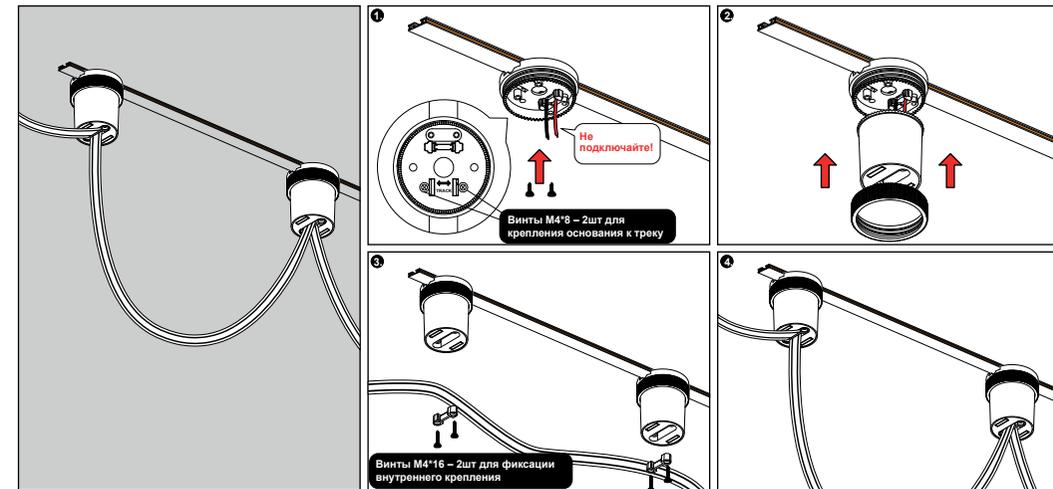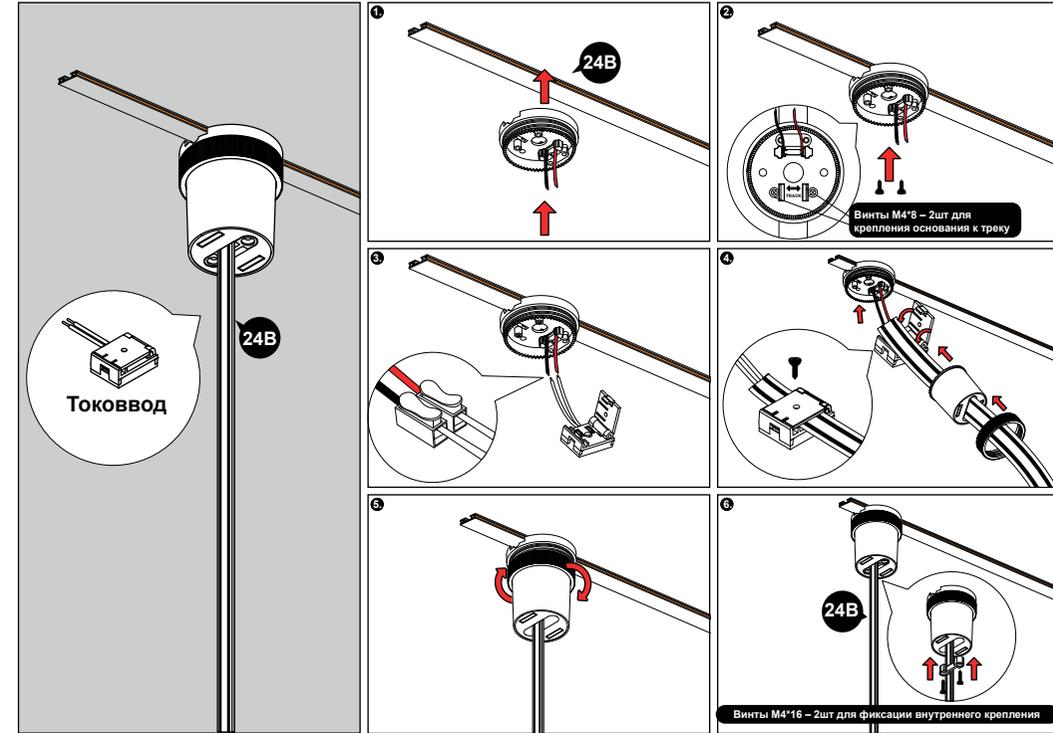


Монтаж углов

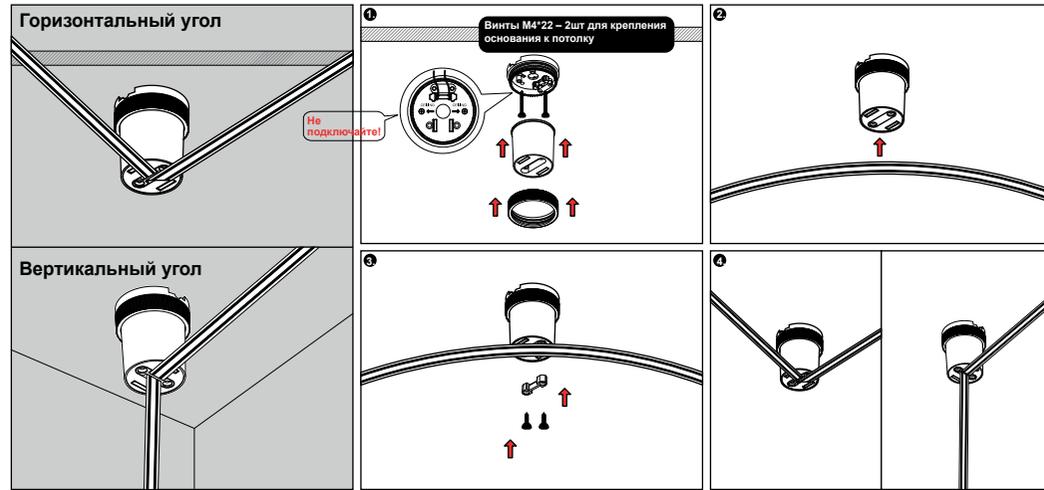


Монтаж на любую поверхность – потолок/стена/пол

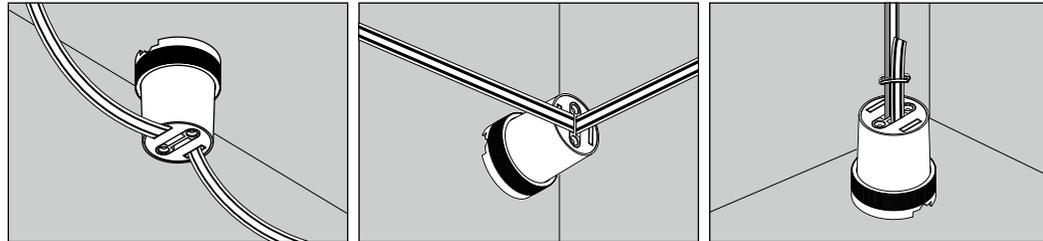


Подключение двух текстильных шинопроводов между собой

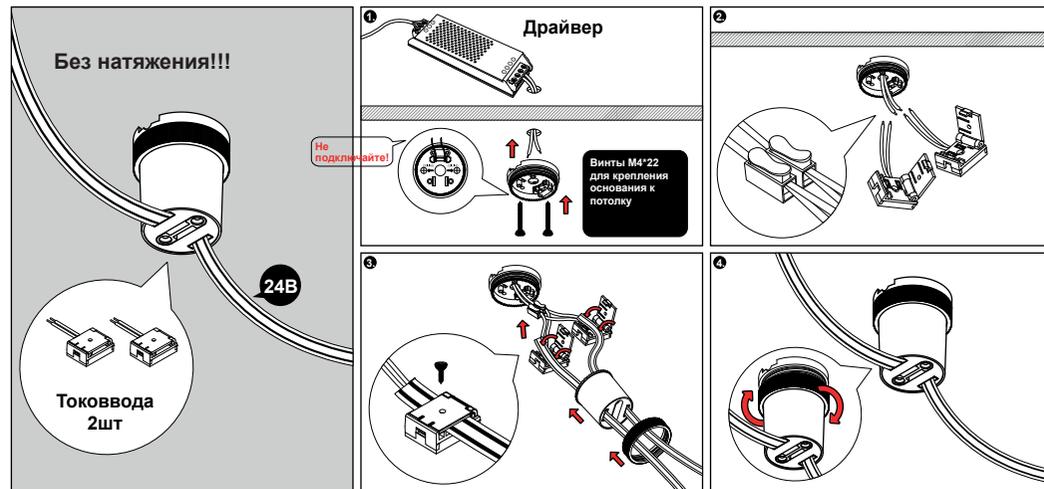

Установка светильника на текстильный шинопровод

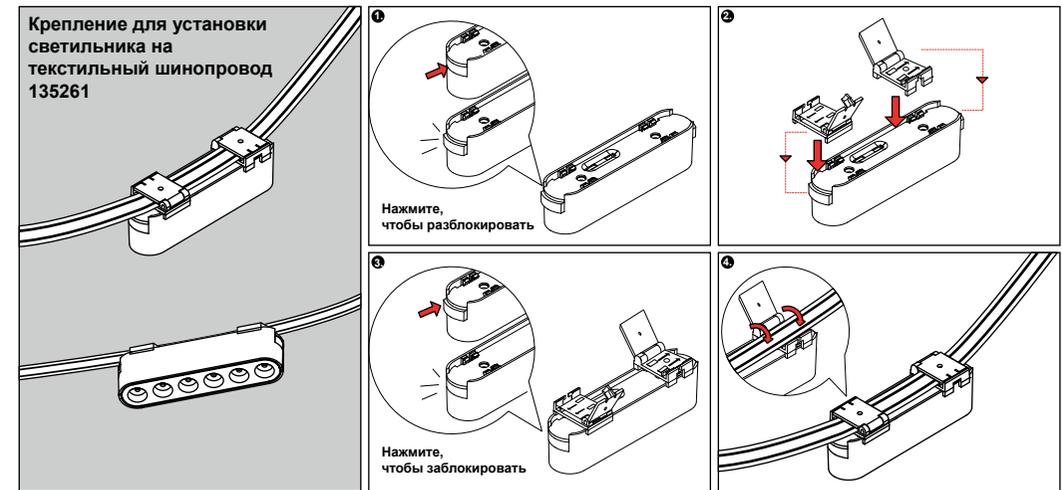

Установка крепление для фиксации текстильного шинопровода

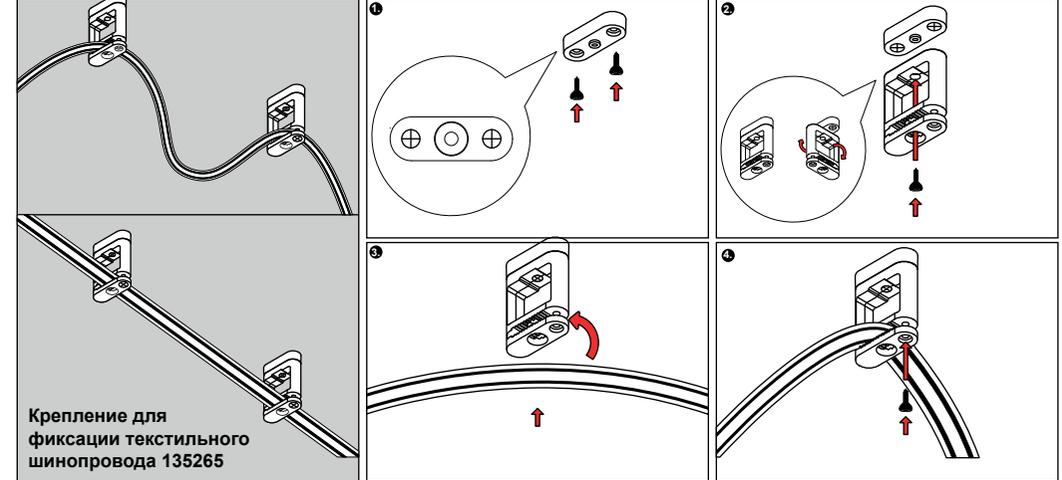

Установка зажима

