



# СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Артикул 359437 - 359440, коллекция OVER

Прежде, чем произвести монтаж светильника и приступить к его эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Назначение и область применения

Настоящее Руководство по эксплуатации сопровождает накладные светильники, предназначенные для общего освещения жилых помещений, отдельных вспомогательных помещений и мебели. Применительно к этому светильник может быть декоративным, обычным, пылевлагозащищенным и мебельным.

### Основные параметры светильника:

Нормируемое напряжение питания – 12В или 220В – указано на светильнике.  
Потребляемая мощность – указана на светильнике.  
Применяемый источник света – галогенная лампа накаливания, зеркальная лампа накаливания, светодиоды.  
Тип цоколя – GU10, G4, GX5.3, G9, E14 или E27- обычно указан на светильнике.  
Количество ламп – 1, или несколько светодиодов.  
Срок службы – не менее 5 лет.  
Степень защиты пылевлагозащищенного светильника IP указана на светильнике.

### Комплект поставки:

#### Порядок монтажа светильника

**!!!Монтаж светильника должен производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**  
Распаковать светильник, убедиться в его целостности и надежности сборки.  
Отвинтить два фиксирующих винта и отделить светильник от основания.  
Присоединить светильник к сети питания 220В или 12В (как правило через трансформатор 220/12В).  
Зафиксировать основание в нужном положении и отметить монтажные отверстия на поверхности установки. Закрепить основание светильника на поверхности с помощью шурупов и дюбелей.  
Включить светильник для проверки.

### Техническое обслуживание:

**Техническое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом с соответствующими для этого полномочиями.**  
Производить замену вышедших из строя источников света.  
Производить не реже 1 раза в пол года чистку декоративных элементов и арматуры светильника. (Элементы мыть мыльным раствором и высушивать перед установкой. Арматуру протирать мягкой салфеткой).

### Указания по безопасности:

Монтаж и техническое обслуживание светильника должны производиться только при отключенной сети питания.  
Не применять источники света мощностью более указанной в маркировке светильника.

### Утилизация:

Светильник не содержит дорогостоящих или токсичных материалов требующих специальной утилизации. Утилизация производится обычным способом через предприятия вторсырья.


### Гарантийные обязательства:

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.  
Не возмещает ущерб за дефект:  
- появившийся по истечении гарантийного срока;  
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировании.

### !!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в  
ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1  
Тел. (495)485-37-00 Факс: (495) 485-37-63




Дата изготовления:

EAC


## Схема установки светодиодного накладного светильника.

**IP44**


Арт. 359439  
359440



①



②




**Установка  
завершена!**


⑤

**IP20**


Арт. 359437  
359438

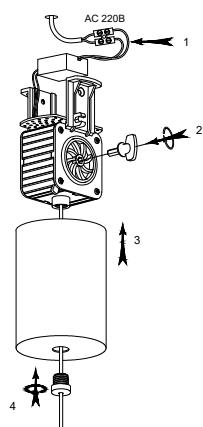

①

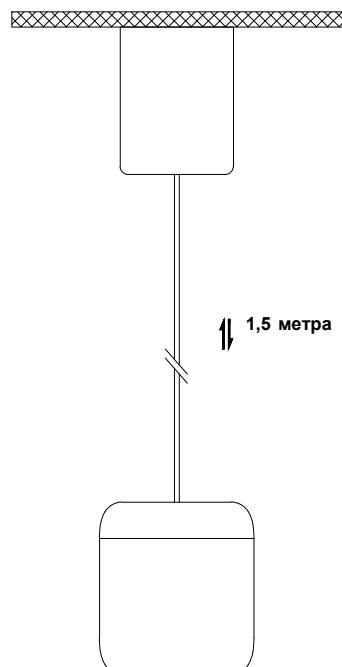

③

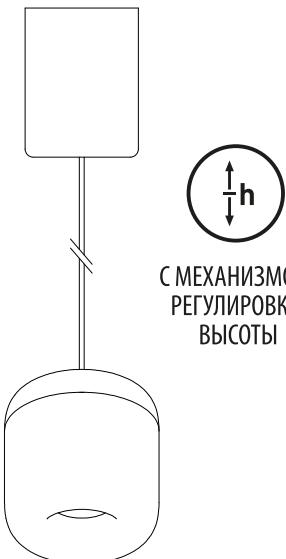

С МЕХАНИЗМОМ  
РЕГУЛИРОВКИ  
ВЫСОТЫ

**Установка  
завершена!**

④